Werbestudio Königswinter

PRODUKTBLATT

Abschließbarer Schaukasten Outdoor LED Logo Mit Gasfeder 15x A

SCT15xA4PHLED










- **15x A4 Schaukasten für Außenbereich IP56 zertifiziert**
- **Mit einer magnetischen beschriftbaren Metallrückwand**
- **Front mit einer Flügeltür mit Gasdruckfedern mit ESG Sicherheitglas**
- **Heben Sie Ihr Logo auf enem Topschild hervor**

PRODUKTBLATT

Abschließbarer Schaukasten Outdoor LED Logo Mit Gasfeder 15x A

SCT15xA4PHLED

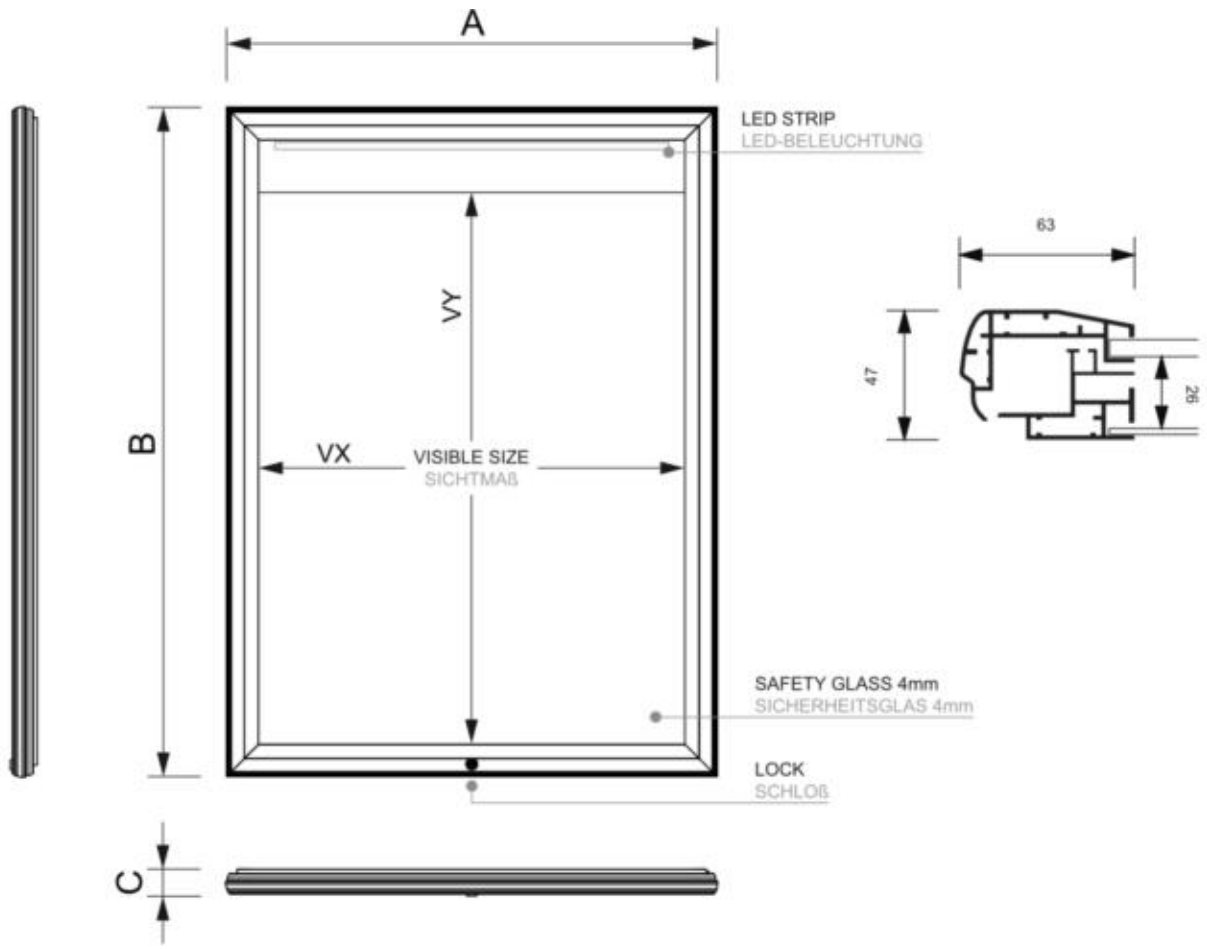



PLEASE NOTE!
If the connection for the mains power supply to the transformer is outdoors or within a humid environment an IP weather proof connection box (as shown) is required. To avoid this we would recommend the transformer is situated inside the building with the 230-240v connection indoors.

BITTE BEACHTEN!
Sollte sich die Verbindung des Haupt-Stromanschlusses zum Transformator im Außenbereich befinden oder aber in einer feuchten Umgebung, so muss ein Gehäuse mit einer IP Schutzklassifizierung (siehe Abbildung) zur Verkabelung verwendet werden. Um dies zu vermeiden, sollte der Transformator möglichst innerhalb eines Gebäudes mit einem 230-240V Innen-Anschluss untergebracht sein.

ACCESSORIES
ZUBEHÖR



(SETFIXWB)
MARKER PENS
WHITEBOARDMARKER-SET



(STARTERKIT)
STARTERKIT
STARTERSET



(MAGNETS)
MAGNETS
MAGNETE



(WBERASER)
ERASER
WHITEBOARDSCHWAMM



(WBCLEANER)
SPRAY CLEANER
WHITEBOARDREINIGER

PRODUKTBLATT

Abschließbarer Schaukasten Outdoor LED Logo Mit Gasfeder 15x A

SCT15xA4PHLED

BASISINFORMATIONEN

SKU	Größen (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Sichtbare Größe (mm) (VXxVY)	Lochabstand (mm) (XxY)
SCT15xA4PHLED	1245 x 1167 x 47	15 x A4	1118 x 940 mm	-

Ausrichtung	Gewicht (kg)
Senkrecht	31,32

ELEKTRISCHE PARAMETER

Beleuchtung	Lichtfarbe (K)	Helligkeit (cd)	Lichtintensität (lm)	Leistung (W)
Ja	6000 - 7000 K	-	-	8,8 W

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungseinheit 1 (mm)	Verpackungseinheit 2 (mm)	Verpackungseinheit 3 (mm)
1345 x 1315 x 110	-	-

Palette Stückzahl	Palettengewicht (kg)	Palettenart
7	265	EUR

MEHR INFORMATIONEN

Produktzertifizierung	EAN
IP56, DIN4102B1	8595578322323